CYKLOP / TECHNOLOGIE SPINANIA TAŚMĄ

AMPAG Bridge

Szybka wiązarka ramowa

75

wiązań/min

maks. wydajność

0–450 N

regulacja naciągu

650 × 500

światło ramy (mm)





Szybkość i powtarzalność

Do intensywnego spinania produktów w procesach pakowania o dużej wydajności. Precyzyjne ustawianie siły naciągu oraz prosta obsługa za pomocą panelu dotykowego.

4 silniki

bezszczotkowe DC

PLC + HMI

sterowanie

Cyklop®

DI-ZET®

SYSTEMY PAKOWANIA
DI-ZET

Wiazarka.pl | kontakt@di-zet.pl | +48 501 685 074

AMPAG Bridge | WIĄZARKA RAMOWA

Cyklop AMPAG Bridge to wydajna wiązarka ramowa opracowana z myślą o szybkim spinaniu z precyzyjnie kontrolowaną siłą naciągu. Prędkość do 75 wiązań na minutę i regulacja naciągu w zakresie 0–450 N umożliwiają sprawne i bezpieczne zabezpieczanie produktów.

Obsługa jest prosta i elastyczna dzięki dotykowemu panelowi HMI. Cykl można uruchomić także przyciskiem lub pedałem nożnym. Zintegrowany układ sterowania PLC z płytą sterującą napędami zapewnia niezawodność i łatwe ustawianie parametrów. Cztery bezszczotkowe silniki DC zapewniają powtarzalny naciąg taśmy i stabilną pracę w cyklu ciągłym.

Kompaktowa konstrukcja (światło ramy 650 × 500 mm, wysokość stołu 800 mm) ułatwia włączenie urządzenia do istniejących stanowisk i linii pakowania. Maszyna obsługuje taśmy o szerokości 5–6, 8–9 lub 11–12 mm i grubości 0,45–0,7 mm.

Połączenie szybkości, elastyczności i niezawodności sprawia, że urządzenie dobrze odpowiada na potrzeby zakładów o dużej intensywności pakowania.



ŁATWA OBSŁUGA

- Panel dotykowy do szybkiej konfiguracji.
- Intuicyjny interfejs.
- Uruchamianie z panelu, przyciskiem lub pedałem nożnym.


WYŻSZA WYDAJNOŚĆ

- Do 75 wiązań/min.
- Regulacja siły naciągu: 0–450 N.
- Powtarzalny naciąg taśmy.
- Energooszczędna praca.

ELASTYCZNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

- Taśmy 5, 9 lub 12 mm; grubość 0,45–0,7 mm.
- Dopasowane wymiary szpul.
- Trwały układ rolek napinających.
- Sterowanie PLC + płyta napędów.

WIDOKI BOCZNE

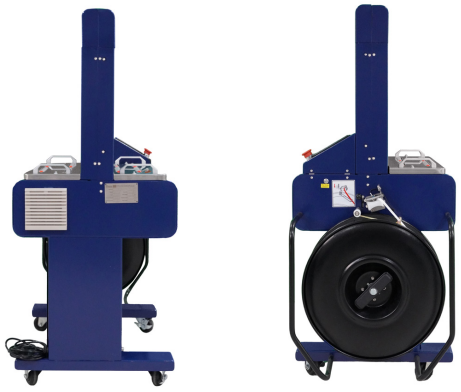

Szybkie spinanie przy zachowaniu stabilnej siły naciągu.

DANE TECHNICZNE

Wydajność	**Maks. 75 wiązań/min**
Siła naciągu	**Maks. 450 N (regulowana)**
Układ napinania	**2 rolki napędowe**
Światło ramy (szer. × wys.)	**650 × 500 mm**
Wysokość stołu roboczego	**800 mm**
Szerokość taśmy	**5–6 / 8–9 / 11–12 mm**
Grubość taśmy	**0,45–0,7 mm**
Wymiary szpuli taśmy	**Śr. wewn.: 200–210 mm Śr. zewn.: 400–450 mm Szerokość: 170–190 mm**
Układ sterowania	**PLC + płyta sterująca napędami**
Panel sterowania	**Dotykowy**
Zasilanie / moc	**1 faza, 220–240 V, 50 Hz, 0,9 kW**

SYSTEMY PAKOWANIA DI-ZET

DI-ZET Sp. z o.o. Sp. K. | ul. Ochocza 2, 04-942 Warszawa

+48 501 685 074 | kontakt@di-zet.pl

Wiazarka.pl • StrefaPakowania.pl • DI-ZET.pl

©2025 Cyklop. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.