CYKLOP / TECHNOLOGIE SPINANIA TAŚMĄ

AMPAG CI 72

Wiązarka ramowa

50

wiązań/min

maks. wydajność

0–500 N

regulacja naciągu

650 × 500

światło ramy (mm)





Szybkość i powtarzalność

Uniwersalna wiązarka do kartonów o różnych wymiarach. Precyzyjna regulacja naciągu, podwójny układ rolek napędowych i intuicyjny panel dotykowy.

2 rolki

napędowe

Panel HMI

dotykowy

Cyklop® | DI-ZET®

SYSTEMY PAKOWANIA
DI-ZET

Wiazarka.pl | kontakt@di-zet.pl | +48 501 685 074

AMPAG CI 72 | WIĄZARKA RAMOWA

Cyklop AMPAG CI 72 to wszechstronna wiązarka ramowa zaprojektowana z myślą o powtarzalnej pracy w produkcji przemysłowej. Wydajność do 50 wiązań na minutę łączy z niezawodnością. Regulacja siły naciągu od 0 do 500 N oraz układ dwóch napędzanych rolek napinających zapewniają pewne spinanie kartonów o różnych rozmiarach.

Kompaktowa konstrukcja o świetle ramy 650 × 500 mm oraz obsługa taśm 5, 9 lub 12 mm (grubość 0,45–0,7 mm) pozwalają szczególnie sprawnie pakować produkty średniej wielkości. Elektroniczna płyta sterująca i intuicyjny panel dotykowy umożliwiają szybkie i łatwe ustawianie wszystkich parametrów wiązania.

Niezawodny silnik prądu stałego (DC) i możliwość uruchamiania cyklu pedałem nożnym łączą precyzję, wygodną obsługę i trwałość przemysłową. To rozwiązanie dla firm poszukujących wydajnego, bezpiecznego i elastycznego systemu spinania.



ŁATWA OBSŁUGA

- Intuicyjny panel dotykowy.
- Elektroniczna płyta sterująca ułatwia obsługę.
- Pedał nożny pozwala uruchamiać cykl bez użycia rąk.

WYDAJNOŚĆ

- Do 50 wiązań/min.
- Regulacja siły naciągu: 0–500 N.
- Dwie napędzane rolki napinające zapewniają powtarzalne rezultaty.

ELASTYCZNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

- Taśmy 5, 9 lub 12 mm; grubość 0,45–0,7 mm.
- Do kartonów o różnych wymiarach.
- Konstrukcja o niewielkich wymaganiach konserwacyjnych ogranicza przestoje.

WIDOKI BOCZNE

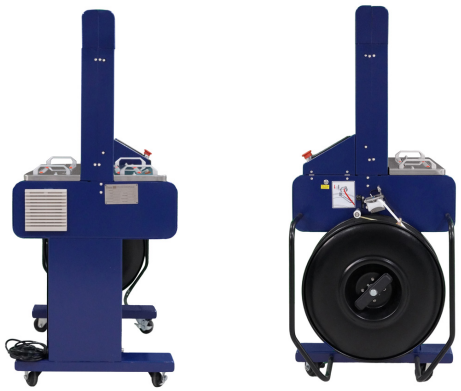

Szybkość i duża siła naciągu – niezawodne spinanie kartonów o różnych wymiarach.

DANE TECHNICZNE

Wydajność	**Maks. 50 wiązań/min**
Siła naciągu	**Maks. 500 N (regulowana)**
Układ napinania	**2 rolki napędowe**
Światło ramy (szer. × wys.)	**650 × 500 mm**
Wysokość stołu roboczego	**800 mm**
Szerokość taśmy	**5–6 / 8–9 / 11–12 mm**
Grubość taśmy	**0,45–0,7 mm**
Wymiary szpuli taśmy	**Śr. wewn.: 200–210 mm Śr. zewn.: 400–450 mm Szerokość: 170–190 mm**
Układ sterowania	**Elektroniczna płyta sterująca**
Panel sterowania	**Dotykowy**
Zasilanie / moc	**1 faza, 220–240 V, 50 Hz, 0,5 kW**

SYSTEMY PAKOWANIA DI-ZET

DI-ZET Sp. z o.o. Sp. K. | ul. Ochocza 2, 04-942 Warszawa

+48 501 685 074 | kontakt@di-zet.pl

Wiazarka.pl • StrefaPakowania.pl • DI-ZET.pl

©2025 Cyklop. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.