CYKLOP / TECHNOLOGIE ZAKLEJANIA KARTONÓW

Lapomatic 2.0

Elektryczny dyspenser taśmy papierowej WAT



Ilustracja zastosowania: zaklejanie kartonu taśmą WAT



Odmierz. Zwilż. Zaklej.

Powtarzalne odcinki taśmy aktywowanej wodą do sprawnego zamykania kartonów.

55 m/min
prędkość podawania

20–100 mm
szerokość taśmy

Cyklop®

DI-ZET®

SYSTEMY PAKOWANIA
DI-ZET

Lapomatic.pl | kontakt@di-zet.pl | +48 501 685 074

Lapomatic 2.0 | DYSPENSER TAŚMY WAT

Cyklop

Cyklop Lapomatic 2.0 to elektryczny dyspenser przeznaczony do intensywnego zaklejania kartonów taśmą papierową aktywowaną wodą (WAT). Odmierza, odcina i zwilża taśmę, przygotowując ją do nałożenia przez operatora.

Regulowany docisk, poziom wody i duża szczotka zwilżająca ułatwiają obsługę taśm gładkich oraz wzmacnianych. Napędzany układ tnący zapewnia dokładne porcjowanie materiału z tolerancją około 4 mm.

Metalowa obudowa zapewnia stabilność, a elementy podatne na korozję są malowane lub galwanizowane. Silnik, grzałka górna i obwody sterowania pracują przy napięciu 24 V DC.



DLA MAGAZYNÓW, PRODUKCJI I E-COMMERCE

Dobierz długość i szerokość taśmy do kartonu. Klej aktywowany wodą wiąże się z włóknami tektury, a odpowiednio dobrana taśma pomaga uzyskać trwałe, estetyczne zamknięcie.

DI-ZET: dobór taśm, testy, urządzenia i serwis.

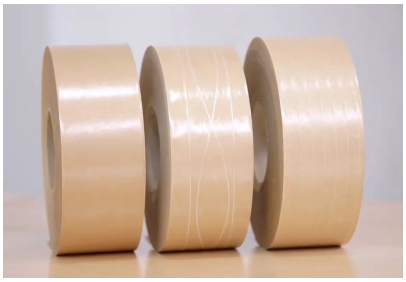

Taśmy papierowe WAT

ŁATWA OBSŁUGA

- Klawiatura Soft Touch.
- 22 klawisze długości i funkcja +5 cm.
- Cicha praca: poniżej 70 dB(A).

POWTARZALNY PROCES

- Podawanie 55 m/min.
- Tolerancja cięcia ok. 4 mm.
- Regulowany docisk i zwilżanie.

ELASTYCZNE ZASTOSOWANIA

- Taśmy WAT gładkie i wzmacniane.
- Dwa pedały do zaklejania w H.*
- Możliwość integracji z linią.*

* Dostępność i wyposażenie zależą od konfiguracji.

WYPOSAŻENIE I OPCJE

- Pedały oraz przyłącza sygnałowe do linii.
- Wersja akumulatorowa Li-Ion (ok. 6000 operacji).
- Fotokomórka (wariant F), tryb losowy i regulowane opóźnienie podawania.
- Wózek czterokołowy do mobilnego stanowiska.

ZOBACZ URZĄDZENIE W PRACY

Zobacz film, dobierz taśmę WAT i zapytaj o dostępność na Lapomatic.pl.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj taśmy	**Papierowa WAT**
Szerokość taśmy	**20–100 mm**
Maks. średnica rolki	**200 mm**
Długość odcinka	**100–2100 mm**
Prędkość podawania	**55 m/min**
Dokładność cięcia	**ok. 4 mm**
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	**450 × 295/265 × 240/225 mm**
Masa bez obciążenia	**11,5 kg**
Pobór mocy	**84 W**
Obwody pomocnicze	**24 V DC**
Temperatura pracy	**−5 do +40°C**
Wilgotność względna (20–40°C)	**20–90%**
Maks. wysokość pracy n.p.m.	**1500 m**
Poziom hałasu	**< 70 dB(A)**

Dane wg karty produktu Cyklop LAPOMATIC 2.0 (11/2026).

SYSTEMY PAKOWANIA DI-ZET

DI-ZET Sp. z o.o. Sp. K. | ul. Ochocza 2, 04-942 Warszawa

+48 501 685 074 | kontakt@di-zet.pl

Lapomatic.pl • TasmyPapierowe.pl • DI-ZET.pl

DI-ZET®

Parametry i dostępność wyposażenia wymagają potwierdzenia przy zamówieniu.